

ФЬОРДИ ВПУ У 500




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ФЬОРДИ ВПУ У 500
Тип автоматики	Встроенная
Тип двигателя	АС
Макс. производительность, м³/час	450
Мощность нагревателя, кВт	3/4
Масса, кг	23
Уровень шума, дБ (А)*	40
Количество скоростей вентилятора	3
Сечение присоединительного патрубка, мм	160
Питание, В/Гц	230/50
Размеры фильтров, мм класс фильтрации	302x200x40 M5
Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт	105
Питание электропривода заслонки, В/Гц	230/50
Макс. сила тока, А	16/21

* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздуховодами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 3 метра.

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

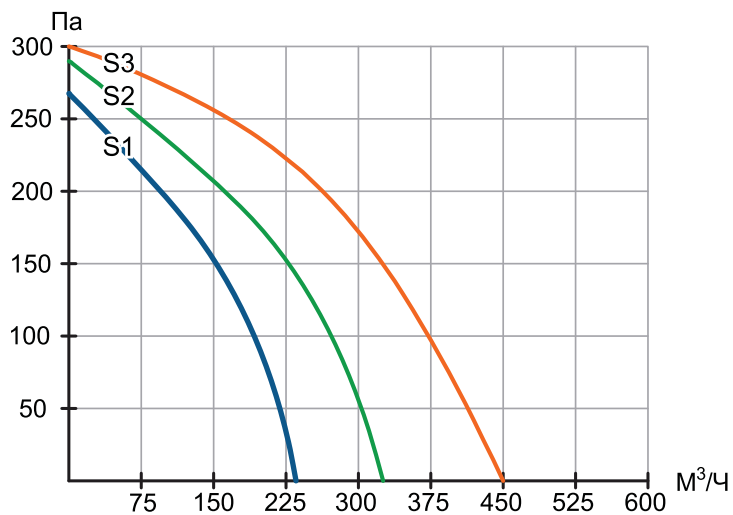

S1-первая скорость, S2-вторая скорость, S3-третья скорость

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- шумоглушитель
- дифференциальный датчик давления
- комнатный датчик температуры
- уличный датчик температуры
- датчик CO₂
- датчик влажности

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

