

MINIFAN



Испания

Общие сведения о модели:

Вытяжные вентиляторы серии MINIFAN разработаны для обслуживания сразу нескольких помещений. Вентиляторы имеют 4 всасывающих патрубка и один вытяжной (для выброса воздуха на улицу), все диаметром 125 мм. Вентиляторы подходят для различных сфер применения:

- Одно- или многокомнатные помещения.
- Новые или реконструированные здания.
- Квартиры или коттеджи.
- Системы с малой или большой протяженностью воздуховодов.


Корпуса вентиляторов MINIFAN состоят из 2 пластиковых деталей, соединенных между собой при помощи защелок, которые обеспечивают воздухонепроницаемость корпуса и простоту его демонтажа.

Вентиляторы MINIFAN могут устанавливаться за подвесным потолком, в стенных шкафах, на чердаках и в других подсобных помещениях. Рекомендуется использовать вентиляторы MINIFAN совместно с вытяжными приточными клапанами. Для обеспечения правильной вентиляции вытяжные клапаны устанавливают на кухнях, в ванных комнатах, в туалетах и т.д., а приточные – в гостиных и спальнях.

Выпускается 3 стандартные модели вентиляторов MINIFAN: LO, ST, HI.

Все вентиляторы комплектуются трехскоростными электродвигателями с внешним ротором, класс защиты IP44, класс изоляции В. Наружный корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика с рабочей температурой до +95°C, защелки корпуса из прочного износостойкого полипропилена.

Вентиляторы MINIFAN предназначены для эксплуатации при температурах от -20 до +50°C.

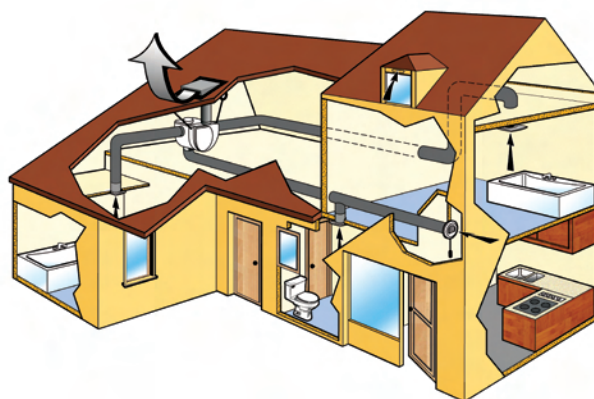

Технические характеристики:

Модель	Электропитание (В/ф/Гц)	Ток (А)	Потр. мощность (Вт)	Lw в (дБ(А))		
				высокая скор.	средняя скор.	низкая скор.
MINIFAN LO	230/1/50	0,29	65	55*	52*	43*
MINIFAN ST	230/1/50	0,37	80	61*	56*	45*
MINIFAN HI	230/1/50	0,45	95	62*	58*	41*

* Уровень звуковой мощности измерен от вентилятора с подсоединенными воздуховодами.